


## Инструкция для подключения CID3-2

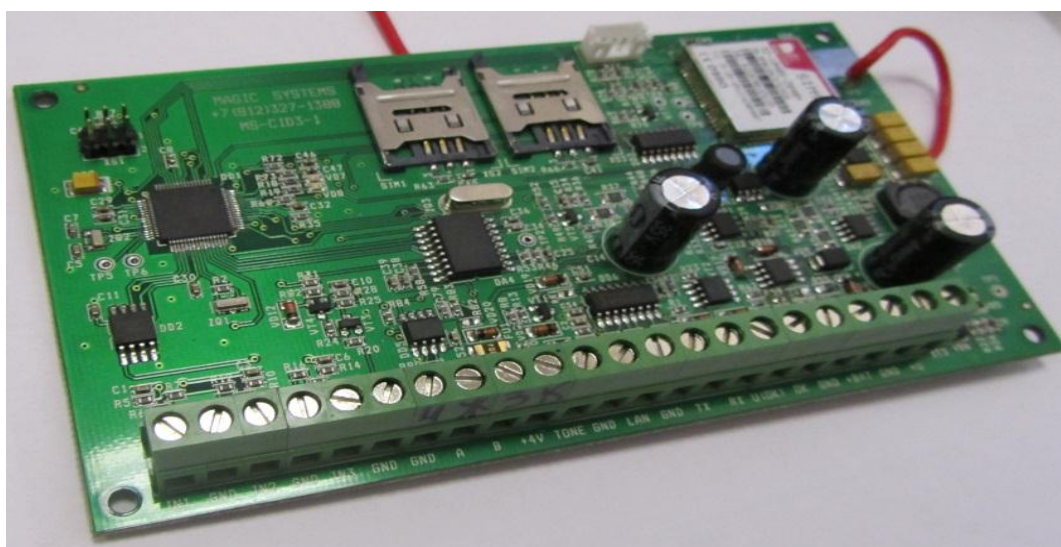

+U	+17V от источника питания (200 ma min)
GND	Общий от источника питания
+BAT	Выход для подключения АКБ +14V
GND	Выход для подключения АКБ Общий
OK	Выход открытого коллектора Общий
U(OK)	Напряжение открытого коллектора
RX	Вход для подключения от TxD от C2000 (нпо «БОЛИД»)
TX	Вход для подключения от DTR от C2000 (нпо «БОЛИД»)
GND	Вход для подключения от Gnd от C2000 (нпо «БОЛИД»)
LAN	Вход для подключения цифровой шины LAN
GND	Вход для подключения тел. линии (протокол Contact ID)
TONE	Вход для подключения тел. линии (протокол Contact ID)
+4V	Выход +4V для подключения питания фотокамер (красный)
B	Выход для подключения интерфейса фотокамер (зеленый)
A	Выход для подключения интерфейса фотокамер (желтый)
GND	Выход Общий для подключения фотокамер (черный)
GND	Вход Общий шлейфа 3
In3	Вход шлейфа 3
GND	Вход Общий шлейфа 2
In2	Вход шлейфа 2
GND	Вход Общий шлейфа 1
In1	Вход шлейфа 1